パッケージ内容

パッケージには、次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

● LSW2-GT-5NSR（本体）........ 1 台

1 ACコネクタ

インジケータ

2 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート

インジケータ

3 リンク/アクティブランプ — LINK/ACT

4 スピードランプ — 1000M / 100M

5 電源ランプ

AUTO-MDIX 1 2 3 4 5
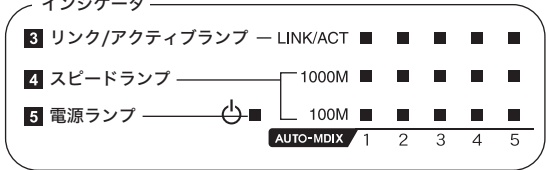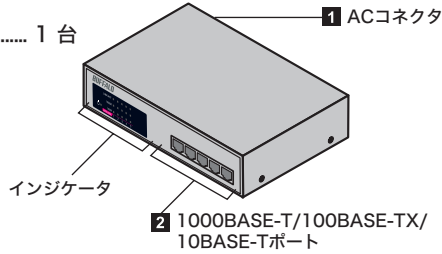
1 AC コネクタ
付属の電源コードを接続します。

2 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート
パソコン、ADSL/ケーブルモデムなどを接続するポートです。

3 リンク／アクティブランプ
ポートのリンク状態と動作状態を表示します。
点灯(緑)：リンク時
点滅(緑)：データ送受信時

4 スピードランプ（1000M、100M）
伝送速度を表示します。
1000M 点灯(緑)：1000M 動作時
100M 点灯(緑)　：100M 動作時
消灯　　　　　　：10M 動作時

5 電源ランプ（POWER）
電源のON/OFF の状態を表示します。
点灯(緑)：電源ON 時

●電源コード（AC100V 用）........ 1 本
●3P-2P変換コネクタ........ 1 個
●ゴム足........ 1 式(4個)
●安全にお使いいただくために必ずお守りください（保証書つき）........ 1 枚

※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。
※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。

■本製品に電源コードが接続されているか。電源コードがコンセントに接続されているか。

■UTPケーブルは正しく接続されているか。ケーブルは断線していないか。

■本製品に接続したハブやLANボードが自動認識されないときは、接続したハブやLANボードの通信モードが手動で100M半二重または10M半二重に設定されているか。【ハブやLANボードのマニュアルを参照】

設置

■設置上の注意

・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
・本製品の上に、本製品や発熱するものを載せないでください。
・ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
・他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
・電源コードは必ず本製品に付属のものを使用してください。他の製品の電源コードは仕様が異なるため、本製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。

■壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、右図のようなねじを使います。壁にねじを固定して、本製品底面の取り付け穴を引っ掛けてください。

※ 本製品を梱包している箱の側面（内側）には、壁に固定するねじの間隔の目安が印刷されています。

2　φ8　3

■床やスチール製デスクの側面などに設置する場合

床に設置する場合は、本製品底面の四隅に、付属のゴム足を貼り付けて設置してください。
また、別売のマグネットキット「BS-MGK-A」をご使用いただくと、スチール製デスクの側面など金属部分に貼り付けられます。マグネットの取り付け方法は、「BS-MGK-A」に添付のマニュアルを参照してください。

別売のマグネットキットにはフロッピーディスクや磁気カードなどの磁気記憶媒体を近づけないでください。データが消失・破損することがあります。

製品仕様

メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)
伝送速度	1000Mbps (1000BASE-T) 100Mbps (100BASE-TX) 10Mbps (10BASE-T)
スイッチング方式	ストア&フォワード
データ転送速度（スループット）	1488095パケット/秒 (1000BASE-T) 148810パケット/秒 (100BASE-TX) 14881パケット/秒 (10BASE-T)
MACアドレステーブル	4000（セルフラーニング）
バッファメモリ	128KB
エージングタイム	約300秒
ジャンボフレーム	9728Byte（FCS 4Byte含む）
フローコントロール	IEEE802.3x (全二重動作時) バックプレッシャー(半二重動作時)
取得規格	VCCI Class B

コネクタ	RJ-45モジュラコネクタ（シールドタイプ）
ポート	5ポート（全ポートAUTO-MDIX対応）
適合ケーブル (*1) (*2)	1000BASE-T：エンハンストカテゴリ5以上のUTPケーブル 100BASE-TX：カテゴリ5UTPケーブル 10BASE-T：カテゴリ3以上のUTPケーブル
ハブと端末間距離	最大100m
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	最大6.5W
動作環境	動作温度：0〜40℃ 動作湿度：10〜85%（無結露）
外形寸法	190 (W) × 125 (D) × 43 (H) mm
重量	830g（本体のみ）

*1:本製品は、ケーブルの種類（ストレートケーブル/クロスケーブル）を、自動的に判断しますので、どちらのケーブルでも問題なく使用できます。

*2:自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。